
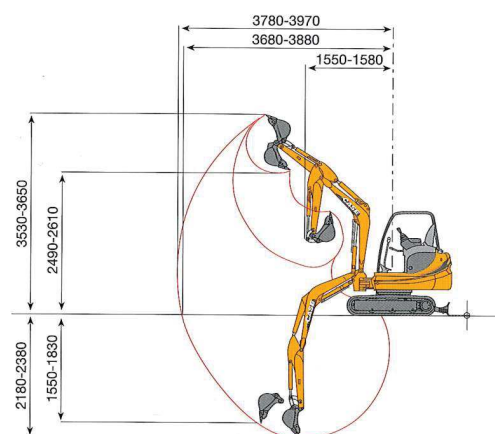
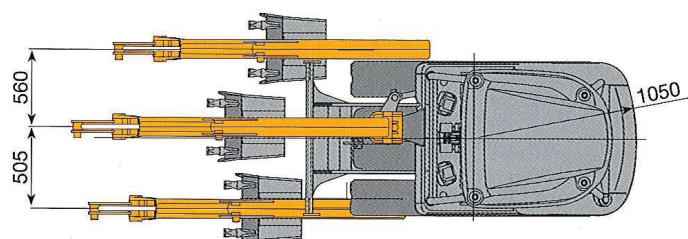
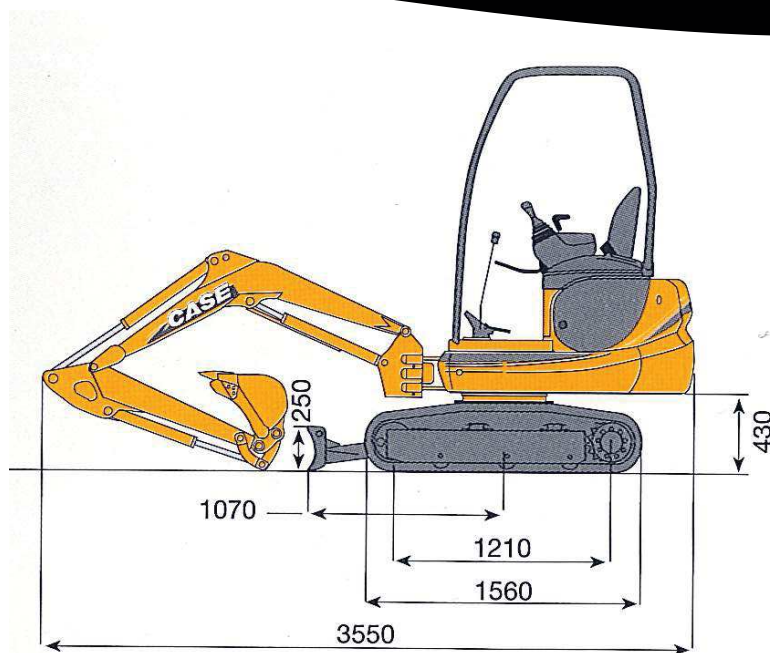


Mini escavatori

eva
NOLO

CX6B

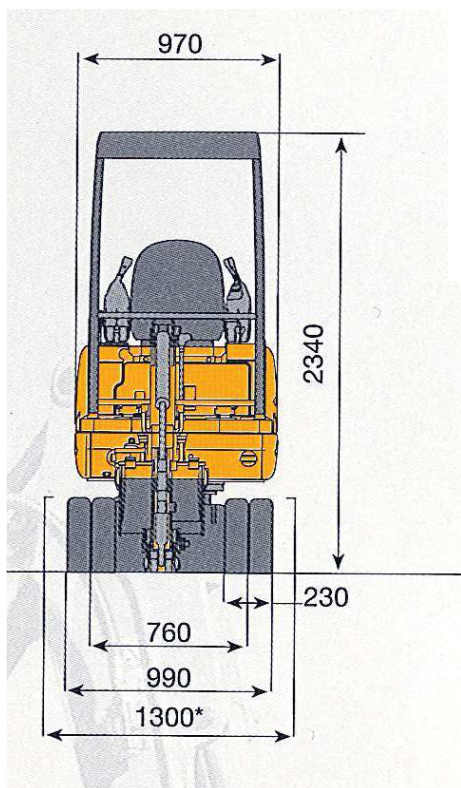

CX6B

PRESTAZIONI OPERATIVE

Lunghezza braccio	mm	1750
Lunghezza bilanciere	mm	1020 - 1220
Raggio di rotazione min. (attrezz.)	mm	1550 - 1580
Sbraccio max. di scavo al suolo	mm	3680 - 3880
Sbraccio max. di scavo	mm	3780 - 3970
Altezza max. di scarico	mm	2490 - 2610
Altezza minima di scarico	mm	850 - 650
Profondità max. di scavo verticale	mm	1550 - 1830
Altezza max. di scavo	mm	3530 - 3650
Profondità max. di scavo	mm	2180 - 2380
Cilindro braccio (ales. x corsa)	mm	55 x 387
Cilindro bilanciere (ales. x corsa)	mm	50 x 335
Cilindro benna (ales. x corsa)	mm	50 x 565
Cilindro brandeggio (ales. x corsa)	mm	65 x 354
Cilindro lama (ales. x corsa)	mm	60 x 103
Disassamento (destra)	mm	560
Disassamento (sinistra)	mm	505
Brandeggio (destra)		50°
Brandeggio (sinistra)		80°

CX16B

MOTORE

Marca		Yanmar
Potenza nominale CEE 80/1269	kW/CV	11/15
Regime nominale	g/min	2000
Cilindrata	cm³	1006
Numero cilindri		3
Coppia massima/regime	Nm	61
Livello sonoro esterno LwA	dBA	93

SISTEMA IDRAULICO

Pompe circuito principale		a portata variabile
Pompa circuito ausiliario		a ingranaggi
Pressione di esercizio	bar	206
Pressione del circuito ausiliare	bar	35
Portata totale pompe	l/min	2 x 15
Portata pompa circuito ausiliare	l/min	6

SISTEMA ELETTRICO

Tensione	V	12
Alternatore	A	20
Batteria	Ah	40
Motore d'avviamento	kW	1

CAPACITA'


Capacità serbatoio carburante	l	15
Capacità sistema di raffreddamento	l	3,7
Cap. olio motore	l	3,3
Cap. sistema traslazione (totale)	l	0,66
Capacità serbatoio idraulico	l	11,3
Cap. totale sistema idraulico	l	22




ATTREZZATURE

Benne per scavo	mm	300, 350, 400, 450, 500
Benne per pulizia	mm	800 - 1000
Attacco rapido		Sì
Martelli		Case CB140 e CB140S
Trivelle	mm	100 a 300
Prolunghe	mm	300 a 1830

CX16B

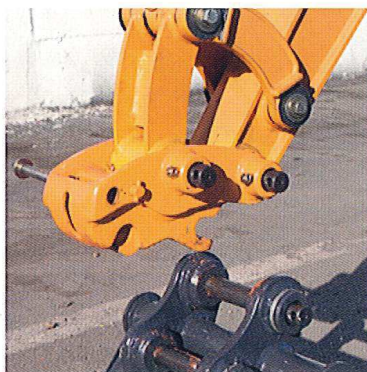

1.7.2 PRESTAZIONI DI SCAVO (TETTUCCIO)

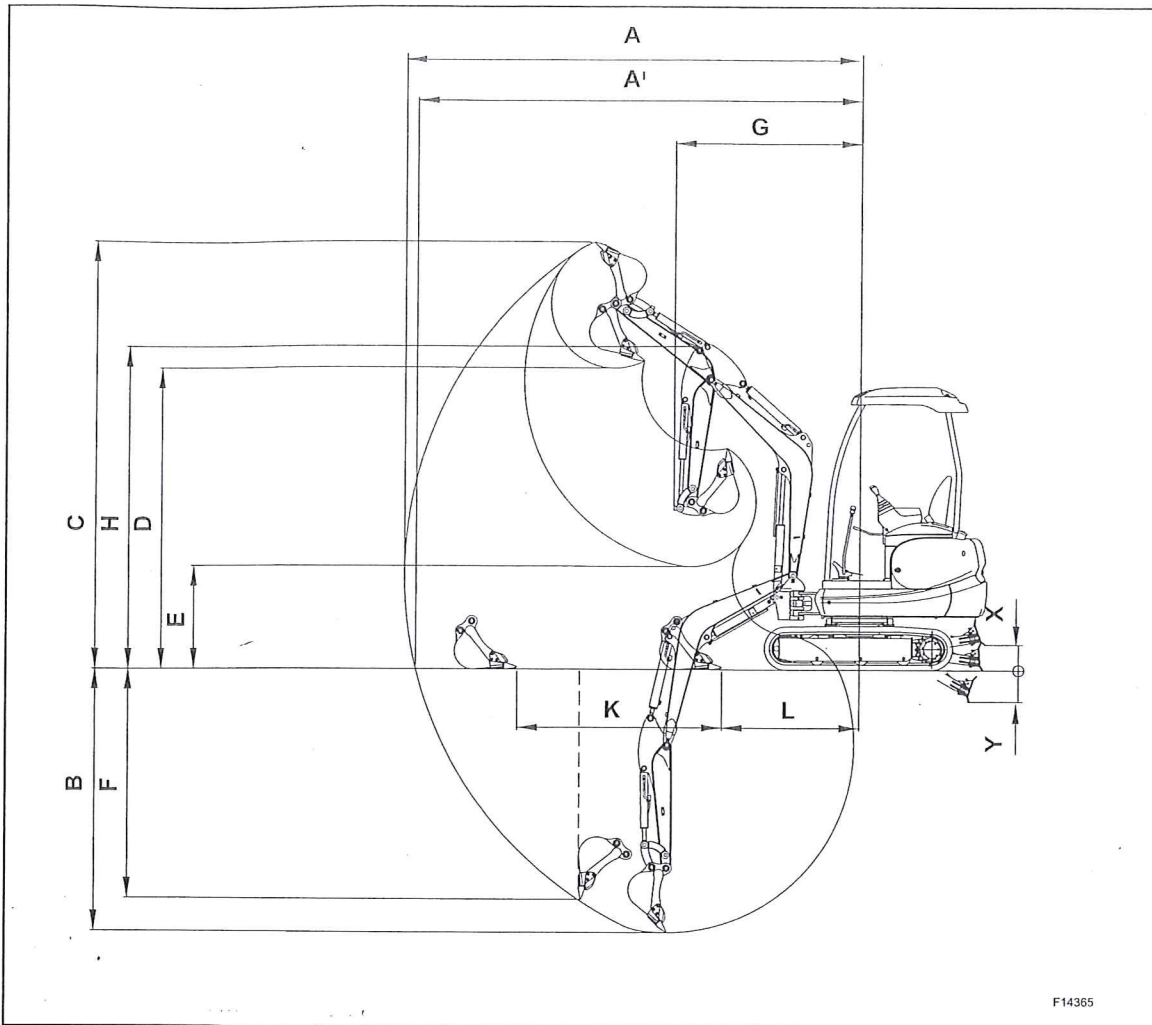
Con benna da 0,044 m³

(Dimensioni in mm)

BRACCIO SCAVO	1020	1220
A	3780	3970
A'	3683	3879
B	2178	2378
C	3530	3654
D	2490	2613
E	851	654
F	1904	2099
G	1548	1579
H	2667	2667
K	1699	1970
L	1143	1065
X	210	210
Y	270	270

Studiare le NORME DI SICUREZZA all'inizio di questo manuale, per la protezione della macchina e la sicurezza del personale

1.7.4 DIMENSIONI DI TRASPORTO (TETTUCCIO)

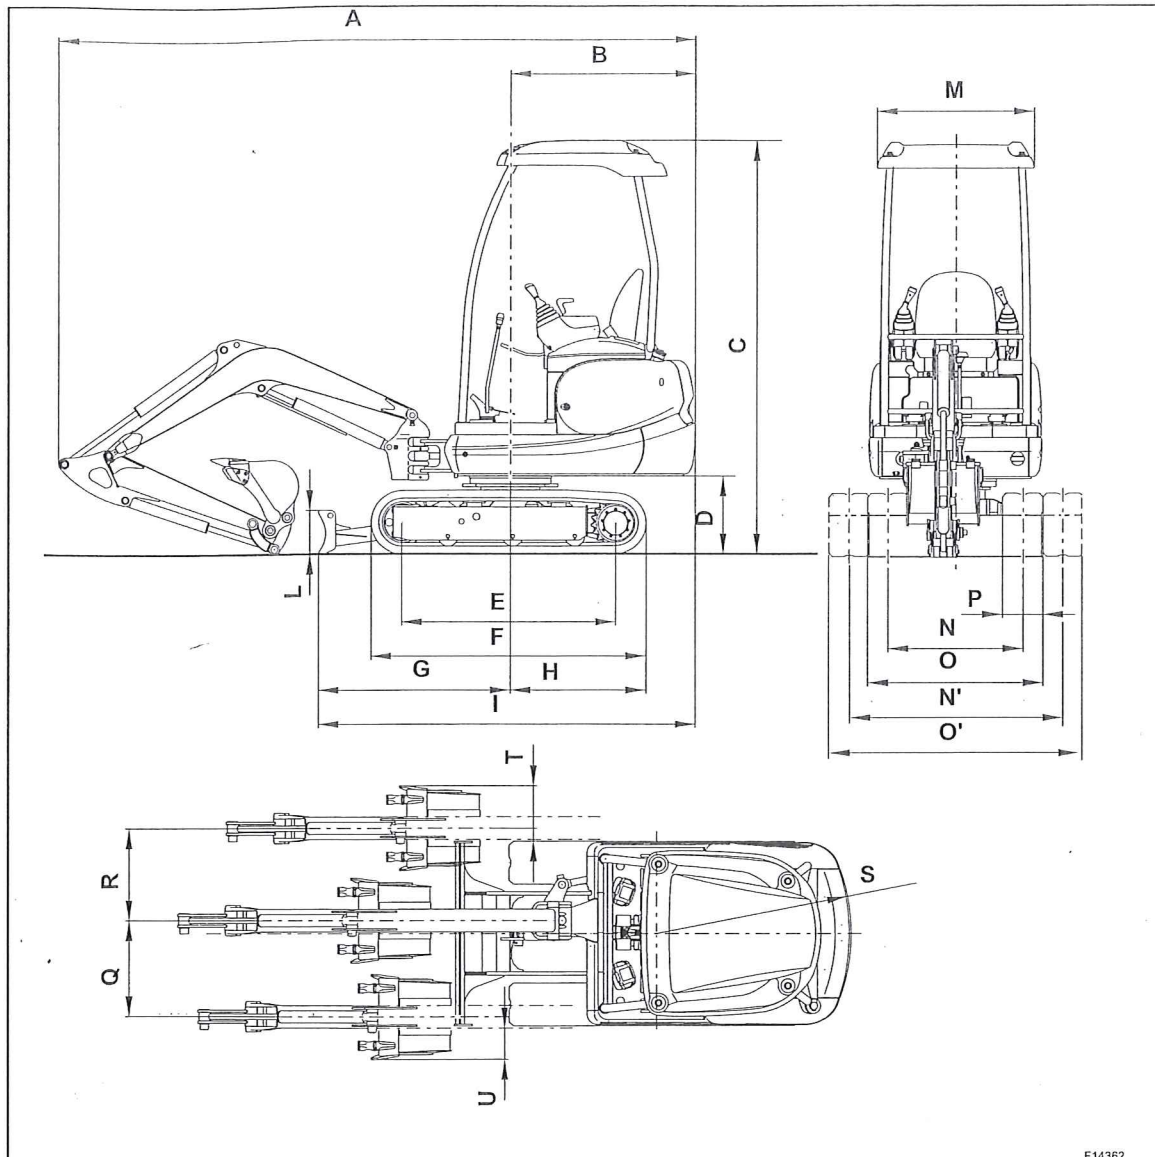Con benna da 0,044 m³

F14362

(Dimensioni in mm)

*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N°	N'	O	O'	P	Q	R	S	T	U
1020	3620	1050	2350	440	1220	1570	1080	770	2130	250	980	760	1070	990	1300	230	505	560	1050	360	170
1220	3650	1050	2350	440	1220	1570	1080	770	2130	250	980	760	1070	990	1300	230	505	560	1050	360	170

* Versioni con braccio scavo